

# Tehnisko datu lapa

## Augšdaļa, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2

Preces numurs: 6112413



Augšējā daļa Rapid 45-2 GA... sērijas ierīču montāžas kanālu aizvēršanai. .  
Divdaļīgo augšējo daļu veido PVC bāzes profils un alumīnija līstes profils.  
Norādījums:

anodētu alumīnija kanālu, augšējo daļu un fasondetaļu krāsas atšķirības, kas attiecināmas uz materiālu un krāsošanas tehnoloģijas radīto pieļaujamo izkliedi, novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.



Alu Alumīnijs

EL anodēta

### Pamatdati

Preces numurs	6112413
Tips	GA-OT45EL
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	Rapid 45-2 Alu
Ražotājs	OBO
Izmērs	45x2000
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	47,45 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Augšdaļa, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2

Preces numurs: 6112413



## Izmēri

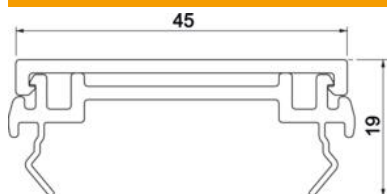

Garums	2 000 mm
Platums	45 mm
Augstums	19 mm

## Tehniskie dati

Izpildījums	gluds
Nesatur halogēnus	jā
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C