


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53160

Preces numurs: 6116201



Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45 virziena maiņai. Fasondetaļas var ieregulēt 80 - 103° diapazonā.

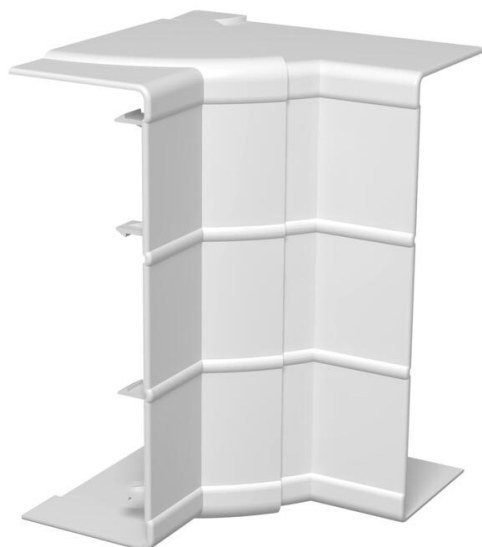

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6116201
Tips	GEK-KI53160-3
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x160
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	13,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa


Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53160

Preces numurs: 6116201



Izmēri

Garums	120 mm
Platums	169,2 mm
Augstums	55,4 mm



Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
Forma	Universāls
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	45 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	103 mm
Leņķa diapazons min.	80 mm