


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53160

Preces numurs: 6116203



Fiksēts 90° iekšējais stūris trīsseciju ierīču montāžas kanālu Rapid 45 virziena maiņai.
Modul 45 ierīces var vienkārši iespraust.

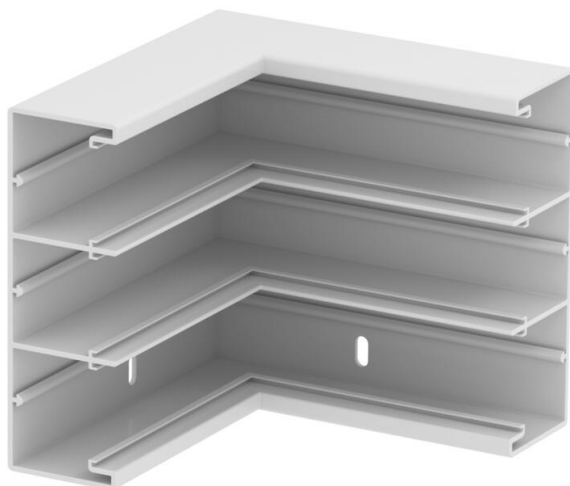

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6116203
Tips	GEK-KIS53160-3
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	stabilis, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x160mm
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	48,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53160

Preces numurs: 6116203



Izmēri

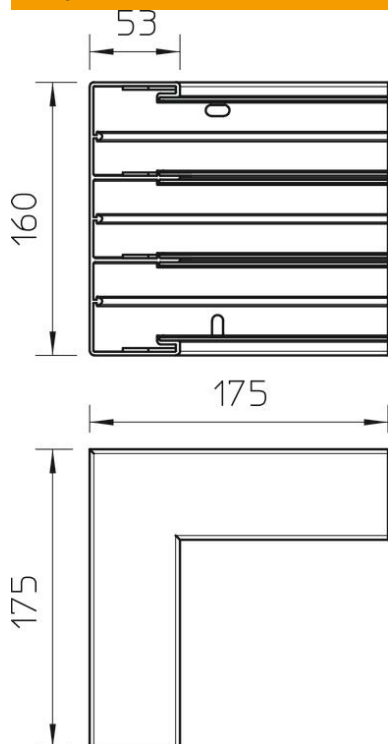

Garums	175 mm
Platums	160 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	3
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	45 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm