


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100,
kanāla augstums 53
Preces numurs: 6113002



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

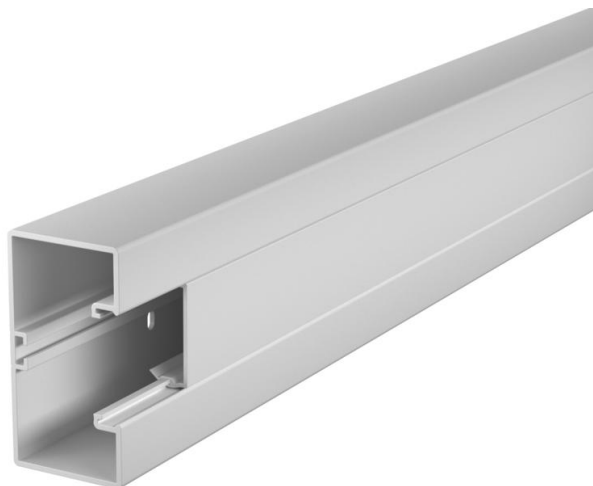

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6113002
Tips	GK-53100LGR
Apzīmējums 1	Ierīču instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45-2 1
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x100x2000
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	130,3 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100,
kanāla augstums 53


Preces numurs: 6113002



Izmēri

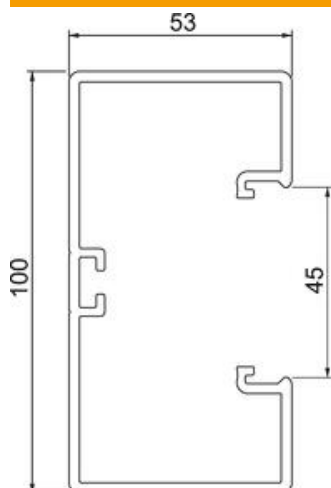

Garums	2 000 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

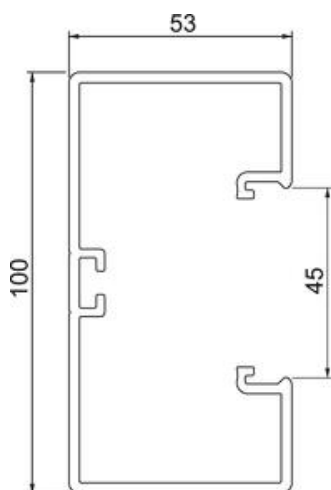

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 100,
kanāla augstums 53
Preces numurs: 6113002



Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespaužamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķēsgriezums	4400 mm ²
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C