

Tehnisko datu lapa

Gala elements ierīču montāžas kanālam, Rapid 45-2, tips GK-53130

Preces numurs: 6113284



Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GK un GA 53130 sānu noslēgšanai.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

| | |
|---------------------|---|
| Preces numurs | 6113284 |
| Tips | GK-E53130AL |
| Apzīmējums 1 | Gala vāks |
| Apzīmējums 2 | priekš Rapid 45-2 130 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 136x56x22 |
| Krāsa | alumīnija |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Gala elements ierīču montāžas kanālam, Rapid 45-2, tips GK-53130

Preces numurs: 6113284



Izmēri

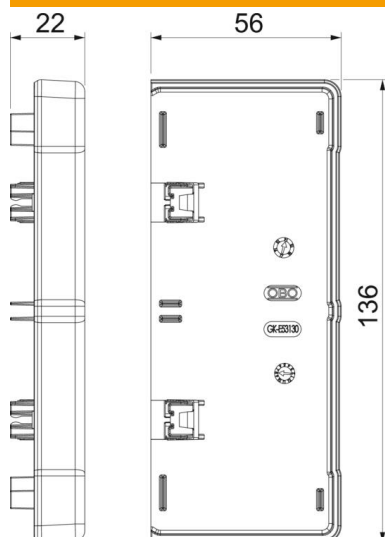

| | |
|----------|--------|
| Garums | 22 mm |
| Platums | 136 mm |
| Augstums | 56 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|-------------------|
| Izpildījums | Simetrisks |
| Stiprinājuma veids | uzstiprināms |
| paredzēts kanāla platumam | 130 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 53 mm |
| Piemērots | pa kreisi/pa labi |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Griezuma vietas aizsegšana | jā |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |