

# Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,  
tips GK-70130

Preces numurs: 6274520



Plakans leņķa profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.  
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.



**PVC** Polivinilhlorīds

## Pamatdati

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Preces numurs       | 6274520                |
| Tips                | GK-F70130RW            |
| Apzīmējums 1        | Plakanais stūris       |
| Ražotājs            | OBO                    |
| Izmērs              | 70x130mm               |
| Krāsa               | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls           | Polivinilhlorīds       |
| Mazākā VK vienība   | 1                      |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                 |
| Svars               | 83 kg                  |
| Svara vienība       | kg/100 gab.            |


# Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,  
tips GK-70130

Preces numurs: 6274520



## Izmēri

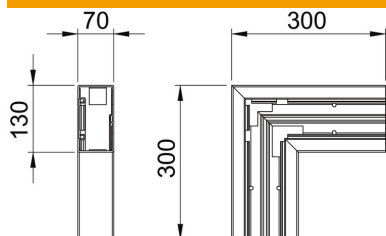

|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 300 mm |
| Platums  | 130 mm |
| Augstums | 70 mm  |

## Tehniskie dati

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Vāku skaits                                  | 1                                    |
| Izpildījums                                  | Apakšējā daļa                        |
| paredzēts kanāla platumam                    | 130 mm                               |
| paredzēts kanāla augstumam                   | 70 mm                                |
| Nesatur halogēnus                            | nē                                   |
| Kabeļu skava                                 | nē                                   |
| Kanāla savienotājs                           | nē                                   |
| Augšējo daļu montāžas veids                  | iekšpusē                             |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                                   |
| Virziena maiņa                               | vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis |
| Aizsardzības veids                           | IP30                                 |
| Aizsargplēve                                 | jā                                   |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                 | IK08                                 |
| simetrisks                                   | jā                                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.    | 60 °C                                |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.     | -15 °C                               |
| Leņķa diapazons maks.                        | 90 mm                                |
| Leņķa diapazons min.                         | 90 mm                                |