


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53100

Preces numurs: 6113072



Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.

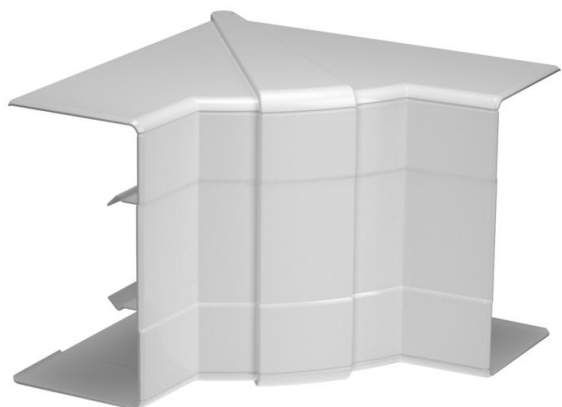

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

| | |
|---------------------|---|
| Preces numurs | 6113072 |
| Tips | GK-IH53100LGR |
| Apzīmējums 1 | Iekšējais stūris |
| Apzīmējums 2 | regulējams |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x145x145 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 12,856 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53100

Preces numurs: 6113072



Izmēri

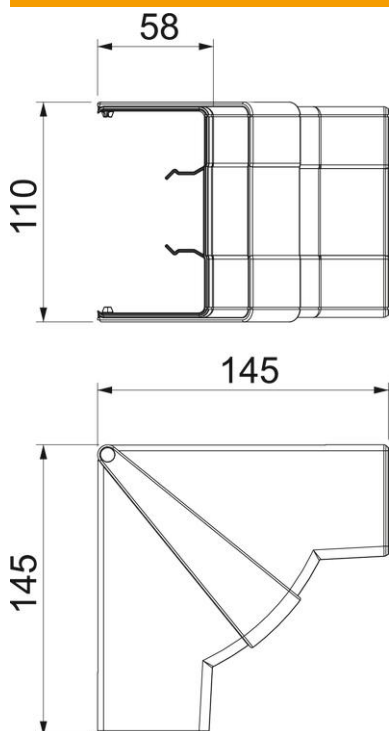

| | |
|----------|--------|
| Garums | 145 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 53 mm |

Tehniskie dati

| | |
|--|----------------|
| Vāku skaits | 1 |
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| Forma | Simetrisks |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | vispārējs |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| Augšējās daļas platums | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 97 mm |
| Leņķa diapazons min. | 83 mm |