


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53165

Preces numurs: 6113442

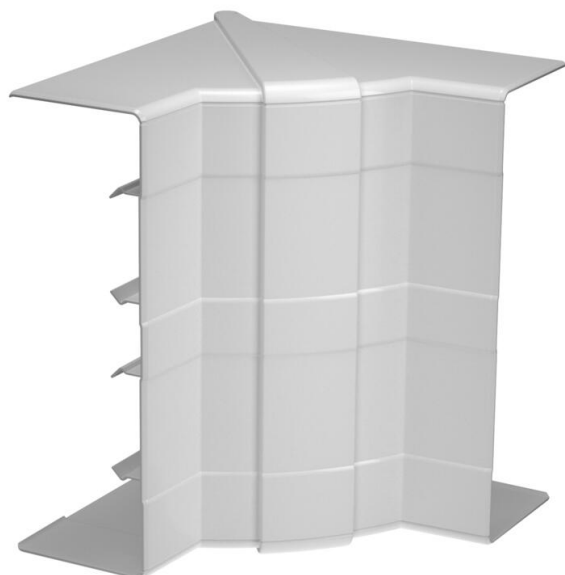

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6113442
Tips	GK-IH53165LGR
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	regulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	175x145x145
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	15,634 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53165

Preces numurs: 6113442



Izmēri

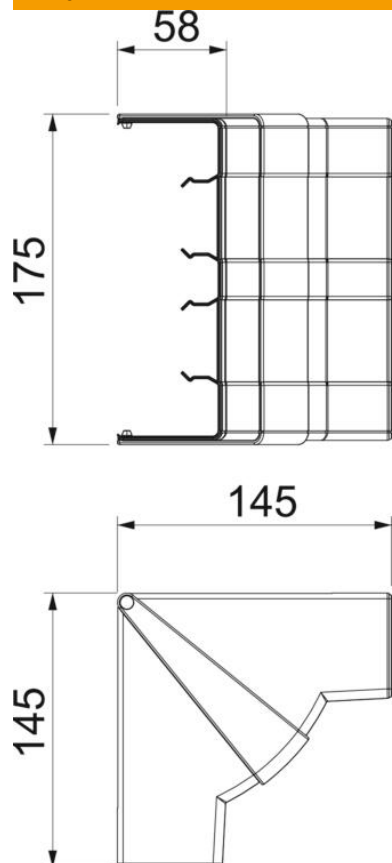

Garums	145 mm
Platums	165 mm
Augstums	53 mm

Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53165

Preces numurs: 6113442



Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
Forma	Simetrisks
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	97 mm
Leņķa diapazons min.	83 mm