


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53130

Preces numurs: 6113240



90° iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.

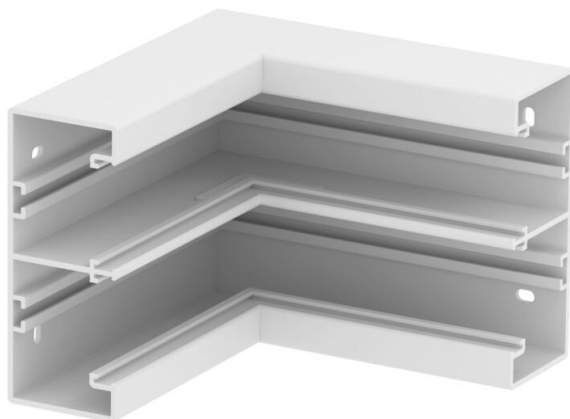

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

| | |
|---------------------|------------------------|
| Preces numurs | 6113240 |
| Tips | GK-IS53130RW |
| Apzīmējums 1 | Iekšējais stūris |
| Apzīmējums 2 | Stabils, neregulējams |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 175x175x130 |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 44,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53130

Preces numurs: 6113240



Izmēri

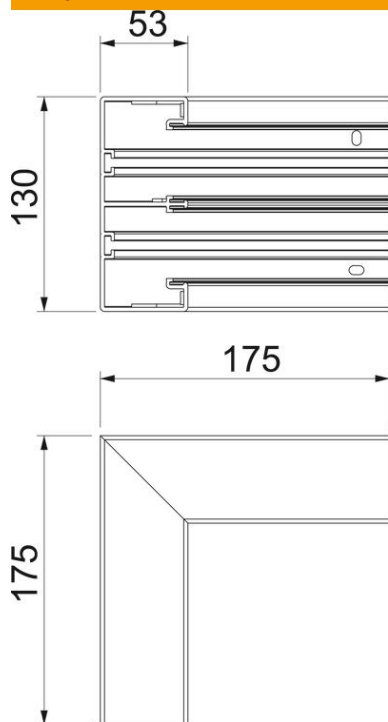

| | |
|----------|--------|
| Garums | 175 mm |
| Platums | 130 mm |
| Augstums | 53 mm |

Tehniskie dati

| | |
|--|---------------|
| Vāku skaits | 2 |
| Izpildījums | Apakšējā daļa |
| Forma | Simetrisks |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | iekšpusē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| Augšējās daļas platums | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsargplēve | jā |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |