

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170,
kanāla augstums 70, nesatur halogēnoglūdeņražus
Preces numurs: 6114300



GKH ierīču montāžas kanāls no halogēnus nesaturoša PC/ABS paredzēts montāžai tieši pie sienas vai sienas konsoles. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GKH ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri.

Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.
Augšējās daļas jāpasūta atsevišķi.



PC/
ABS

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati


Preces numurs	6114300
Tips	GKH-70170RW
Apzīmējums 1	Ierīču instalācijas kanāls
Apzīmējums 2	halogēnbrīvs ar perforāciju
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	151 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 170, kanāla augstums 70, nesatur halogēnogļūdeņražus
Preces numurs: 6114300



Izmēri

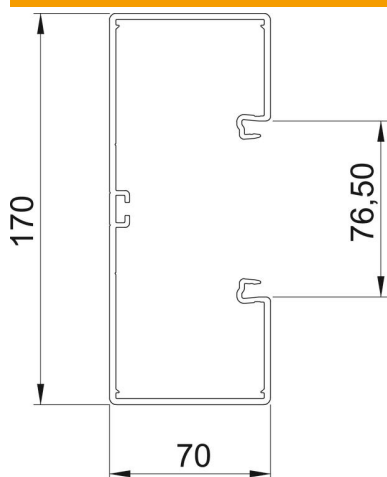

Garums	2 000 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraucamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	tukša
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	jā
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķēsgriezums	10100 mm ²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C