

Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GKH-70130

Preces numurs: 6114240



Plakanā leņķa profils no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virzienu maiņai.

Kanāla vāku jāpasūta atsevišķi.




Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6114240
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	66 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

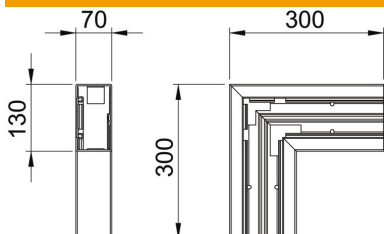

Garums	300 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GKH-70130

Preces numurs: 6114240



Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm