

Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GKH-70170

Preces numurs: 6114340



Plakanā leņķa profils no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

Kanāla vāku jāpasūta atsevišķi.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6114340
Tips	GKH-F70170RW
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	73 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GKH-70170

Preces numurs: 6114340



Izmēri

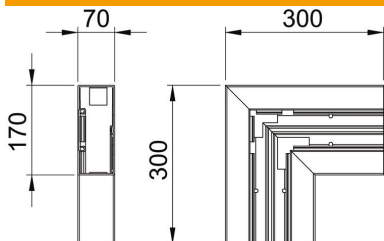

Garums	300 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	170 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm