


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GKH-70130

Preces numurs: 6114260



Iekšējais stūris no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

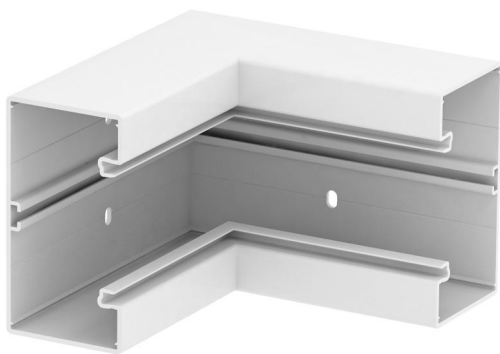

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6114260
Tips	GKH-I70130RW
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	90 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GKH-70130

Preces numurs: 6114260



Izmēri

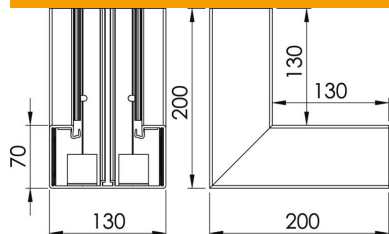

Garums	200 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	0
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm