

Tehnisko datu lapa

Starpsiena GKH-TW70

Preces numurs: 6114290



Montāžai Rapid 80 GKH (GA) ierīču montāžas kanālos vai ISS montāžas kolonnās paredzēta starpsiena no halogēnus nesaturoša PC/ABS, lai varētu instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

| | |
|---------------------|---|
| Preces numurs | 6114290 |
| Tips | GKH-TW70 |
| Apzīmējums 1 | Starpsiena halogēnbrīva |
| Apzīmējums 2 | priekš GKH |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 70x2000 |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 14 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Starpsiena GKH-TW70

Preces numurs: 6114290



Izmēri

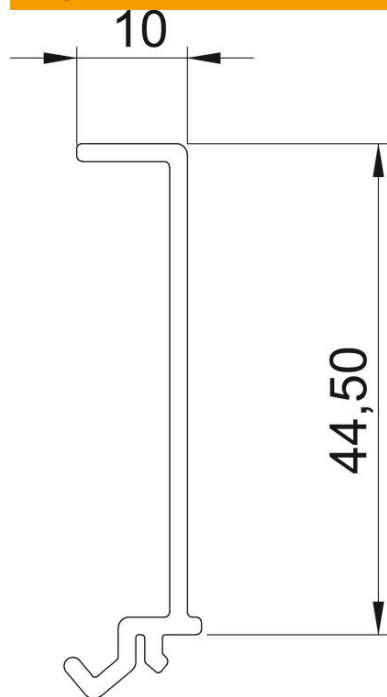

| | |
|----------|----------|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 44,5 mm |
| Augstums | 10 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|-------------|
| Izpildījums | 1-vietīgs |
| Stiprinājuma veids | iespraužams |
| Piemērots kanāla augstumam | 70 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -15 °C |