


# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 105 G

Preces numurs: 6002417



Režģveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 105 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Sieta izmērs ir 50 x 100 mm. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB.

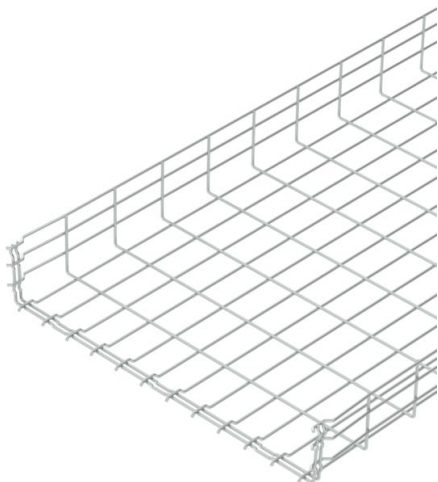

**St** Tērauds

**G** galvaniski cinkota

### Pamatdati

Preces numurs	6002417
Tips	GRM 105 600 G
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	105x600x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	363,333 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

## Sietveida rene GR-Magic® 105 G

Preces numurs: 6002417



### Izmēri

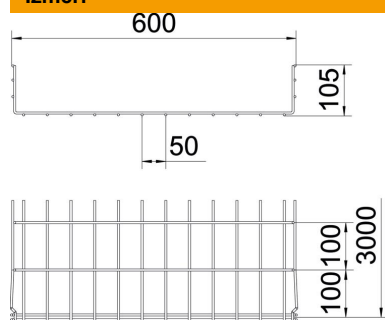

Garums	3 000 mm
Platums	600 mm
Platums	23,62 in
Augstums	105 mm
Augstums	4,13 in
Izmērs B	600 mm
Izmērs H	108 mm

### Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķēsgriezums	554 cm <sup>2</sup>
Derīgais šķēsgriezums	55400 mm <sup>2</sup>
Profila forma	U forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu neesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

### Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
Ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,33 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,3 kN/m