



Ātro savienotāju garenvirziena bezskrūvju pieslēgšanai bez īpašiem rīkiem, attiecībā uz kabeļu teknes platumu ne vairāk kā 150 mm.

Izvēloties savienotāju, lūdzu, ņemiet vērā sietveida renes attiecīgo stieples biežumu.
Att.Sietveida reņu savienotāju pozīcijas un skaits.

50-150mm = 2 gab




St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6016545
Tips	GRS 3.9 DD
Apzīmējums 1	Quick Savienojums
Apzīmējums 2	sietveida kabeļu renei
Ražotājs	OBO
Izmērs	d 3,9mm
Materiāls	Tērauds
Virsmā	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

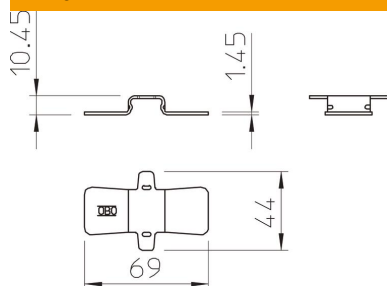

Izmēri	69 x 44
Garums	69 mm
Platums	44 mm
Platums	1,73 in
Augstums	11 mm
Augstums	0,43 in
Loksnes biezums	1,45 mm

Tehnisko datu lapa

Ātrais savienotājs

Preces numurs: 6016545



Tehniskie dati

Izpildījums	Garenais savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	nē
Līkumu savienotājs, horizontāls	nē
Līkumu savienotājs, vertikāls	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienojuma veids	savienotājs bez skrūvēm