



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 divsekciju kolonna ar 2 elastīgām lokanajām caurulēm līdz griestiem

kopējais alumīnija profila garums garums: 2300 mm

2 alumīnija augšējās daļas, garums: 2300 mm

Iespējams izvēlēties tīri baltā vai anodētā krāsā. Pretēji viena otrai atrodas divas 45 mm sistēmas atveres tiešai Modul 45® ierīču montāžai. Grīdas plāksni kā balsta pamatni, tips SFISSF, kā arī lokanās caurules stiprinājumu pie griestiem, tips SAISSF, ir jāpasūta atsevišķi (skat. zemāk norādītās preces).



Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati

Preces numurs	6289976
Tips	ISSDM45FEL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Ražotājs	OBO
Izmērs	2300x80x130
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	871 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSDM45F


Preces numurs: 6289976



Izmēri



Garums	2 300 mm
Platums	80 mm
Augstums	130 mm

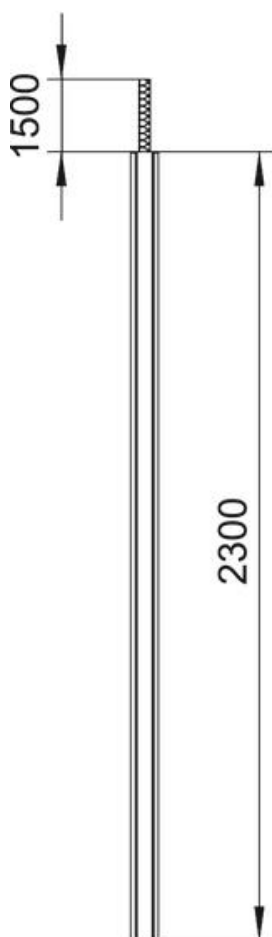

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	2
Sekciju skaits	2 St.

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSDM45F

Preces numurs: 6289976



Tehniskie dati

Izpildījums	Divpusējs
Stiprinājuma veids	Balsta pamatne
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	jā
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Augstuma izlīdzināšana maks.	1500 mm
Augstuma izlīdzināšana min.	0 mm
Atvere kabeļiem	augšā
Augšējās daļas platums	45 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	jā
Balsta forma	ovāls
Balsta augstums maks.	3800 mm
Balsta augstums min.	2300 mm
Regulējams	jā
Iepriekš uzstādīti vadi	nē