

Kabeļu reņu savienotāji ar ātro stiprinājumu, lai bez skrūvēm pievienotu caurmotās kabeļu renes ar malas augstumu 60 mm. Optimizētā konstrukcija ļauj savienotāju izmantot gan liekuma rādusā izveidošanai, gan arī kā garuma kompensācijas elementu, ja pastāv lielas temperatūras svārstības.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

| | |
|---------------------|--|
| Preces numurs | 6068942 |
| Tips | KTSMV 630 DD |
| Apzīmējums 1 | Taisno savienojumu komplekts |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renei Magic |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x300x200 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 44 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Gareno savienotāju komplekts Magic DD

Preces numurs: 6068942



Izmēri

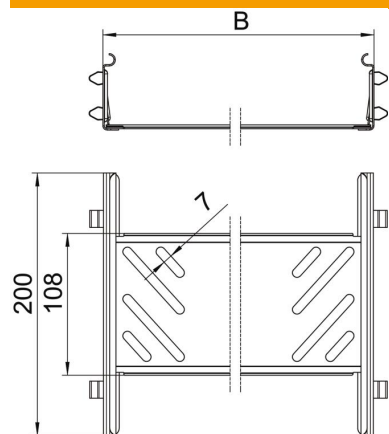

| | |
|-----------------|--------|
| Izmēri | 60x300 |
| Garums | 200 mm |
| Platums | 300 mm |
| Platums | 12 in |
| Augstums | 60 mm |
| Augstums | 2 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 300 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|-------------------------|
| Izpildījums | Garens savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Piemērots kabeļu nesošās sistēmas augstūmam | 60 mm |
| Līkumu savienotājs, horizontāls | nē |
| Līkumu savienotājs, vertikāls | nē |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Savienojuma veids | savienotājs bez skrūvēm |