


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LCIS 110, 6 m C30 FT

Preces numurs: 6209828

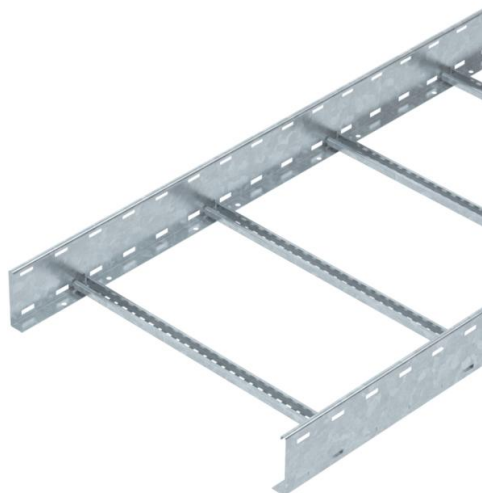

Kabeļu trepes ar 110 mm augstām malām, iemetinātiem un augšup vērštiem C30 profila spraišļiem. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 16,5 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	6209828
Tips	LCIS 1160 6 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	ar perforētiem spraišļiem, metin
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x600x6000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	491,67 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LCIS 110, 6 m C30 FT

Preces numurs: 6209828



### Izmēri

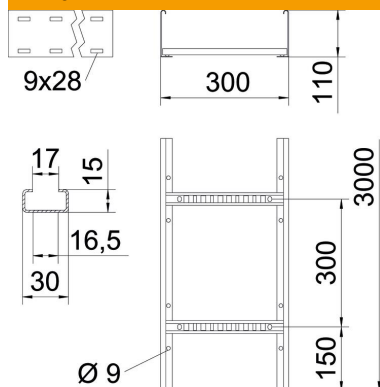


Garums	6 000 mm
Garums	6 000 ft
Platums	600 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	600 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

### Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	540 cm <sup>2</sup>
Derīgais šķērsriezums	54000 mm <sup>2</sup>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1,5 mm

### Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	2 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	4 m
Balstu atstatums 2,0 m	3 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	1,05 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,8 kN/m

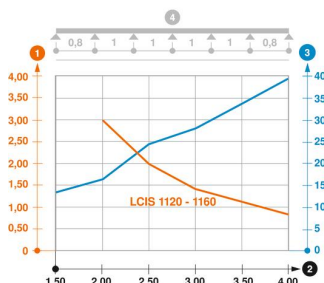

### Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips LCIS 110

- 1 Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma