


# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4H N 80080

Preces numurs: 6132566

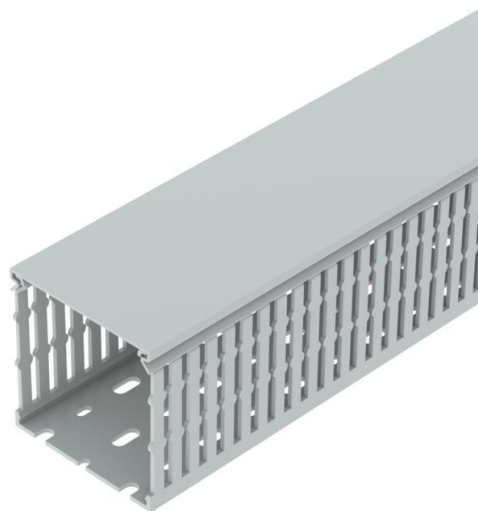

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietojšanai komutācijas skapī. Ar divpusējo līmlenti pie kanāla pamatnes kā montāžas palīgelementu. Izpildījums kā metrisks kanāls. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Speciālie garumi pēc pieprasījuma. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Apakšējā un augšējā daļa komplektā.



PC/  
ABS

Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Pamatdati

Preces numurs	6132566
Tips	LK4H N 80080
Apzīmējums 1	Rievots kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	62 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4H N 80080

Preces numurs: 6132566



## Izmēri

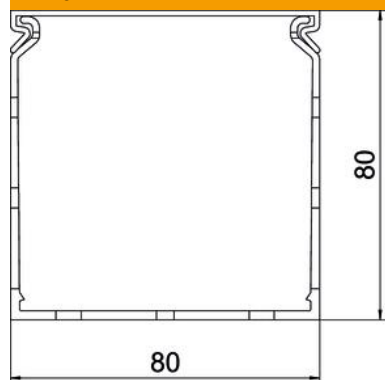

Garums	2 000 mm
Platums	80 mm
Augstums	80 mm

## Tehniskie dati

Izpildījums	rievots
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Elastīgs	nē
Nesatur halogēnus	jā
Izturīgs pret strāvas noplūdi	jā
Ar augšējo daļu	jā
Derīgais šķēsgriezums	56,55 cm <sup>2</sup>
Spraugu attālums	5,5 mm
Spraugu platums	4,5 mm
dzeltens; RAL 1021	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C