

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 20030

Preces numurs: 6248470



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 20030 tipa vadu kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabeļu tipus!



**St** Tērauds

**FSK** cinkots / ar plastmasas pārklājumu

## Pamatdati

Preces numurs	6248470
Tips	LKM20030RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	20x30x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots / ar plastmasas pārklājumu
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	58 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Kabeļu kanāls, tips LKM 20030

Preces numurs: 6248470



## Izmēri

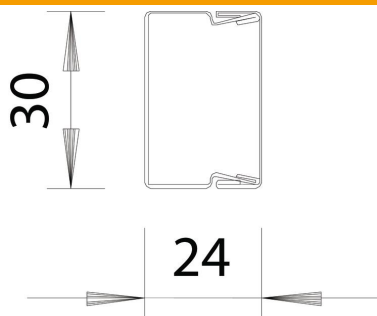

Garums	2 000 mm
Platums	30 mm
Augstums	24 mm

## Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	jā
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Derīgais šķērsgriezums	519 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C