

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu trepes LLIS 620, 3 m FT

Preces numurs: 6209570



Kabeļu trepes ar malas augstumu 60 mm ar iemetinātiem C profila spraišļiem ar vaļējo pusi uz augšu. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišļiem ir 17 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056U. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	6209570
Tips	LLIS 620 3 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	ar perforētiem spraišļiem, metin
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	192,467 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LLIS 620, 3 m FT

Preces numurs: 6209570



## Izmēri

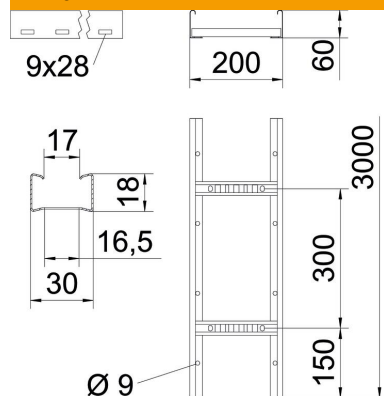

Garums	3 000 mm
Garums	3 000 ft
Platums	200 mm
Augstums	60 mm

## Tehniskie dati

Spraišņu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsriezums	80 cm <sup>2</sup>
Derīgais šķērsriezums	8000 mm <sup>2</sup>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	1 mm

## Noslodze

Balstu atstatums 1,0 m	2,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,2 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,5 kN/m