

# Tehnisko datu lapa

## Virtnes aizsargierīce, 2 polu, 12 V izpildījums

Preces numurs: 5098415



Zibensstrāvas barjera ar testēšanas funkciju, modelis 12 V

- nominālā slodzes strāva 10 A
- aizsargierīce vairākdzīslu sistēmām
- tieša ekranējuma zemējums un ar vienkārši montējamām savienošanas skavām bez skrūvēm
- ekonomisks montāžas platums – tikai 8,7 mm
- aizsardzības shēmu var testēt ar Life Control
- liels joslas platums – līdz 100 MHz
- UL reģistrēta (4DG1)

Lietojums: universāli lietojama uz 35 mm DIN sliedes jebkura tirdzniecībā pieejama sadalītāja korpusā.



### Pamatdati

Preces numurs	5098415
Tips	MDP-2 D-12-T-10
Apzīmējums 1	Zibens strāvas novadītājs
Apzīmējums 2	2-pol. priekš augsts nom.spr.
Ražotājs	OBO
Izmērs	12V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Virtnes aizsargierīce, 2 polu, 12 V izpildījums



Preces numurs: 5098415

## Tehniskie dati

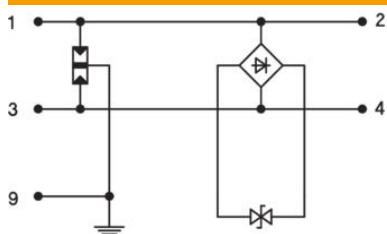

Pieslēguma diametrs, elastīgs maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, elastīgs min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu maks.	1,5 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma šķērss griezumums maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma šķērss griezumums min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Polu skaits	2
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤3 dB
Zemējums ar:	Montāžas sliede
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	D1: 1
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	5 kA
Robežfrekvence	100 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	10,5
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	15
Izolācijas pretestība	>100 MΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<40 pF
Kategorija	1. + 2. +3. tips/D1 + C2 + C1
LPZ	0→3
Montāžas veids	Montāžas sliede
Nominālā noslogojuma strāva, AC	0,7
Nominālā noslogojuma strāva, DC	10 A
Nominālais spriegums	12 V
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekrānējums	tieši
Aizsardzības veids	IP20
Aizsardzības līmenis dzīsla-dzīsla	<55 V
Aizsardzības līmenis dzīsla-zeme	<800 V
Ierīces signalizācija	salasāms
SPD atb.	I + II + III klase/D1 + C2 + C1
Spraidsistēma	Spaile
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Atļaujas	UL