


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKSU 85 FT

Preces numurs: 6064568

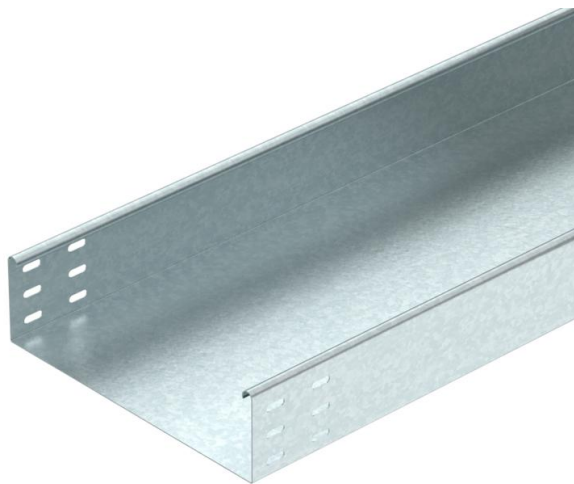

MKSU 85 = vidēji smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 85 mm.
Komplektā RLVL 85 tipa savienotājs.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6064568
Tips	MKSU 850 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene MKSU
Apzīmējums 2	neperforeta ar savien.caurum.
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x500x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	587,5 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKSU 85 FT

Preces numurs: 6064568



Izmēri

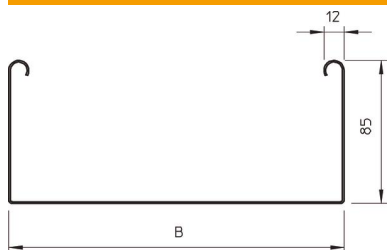

Garums	3 000 mm
Platums	500 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	500 mm




Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķēsgriezums	423 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	42300 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2,5 m
Balstu atstatums 1,5 m	1,75 kN/m
Balstu atstatums 1,75 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,5 kN/m

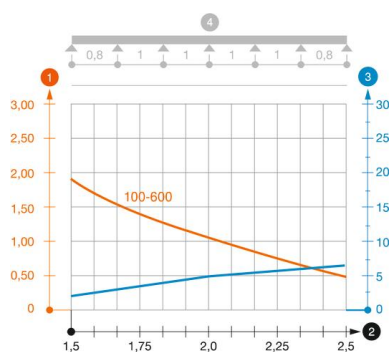

Slodzes diagramma kabeļu rene, tips MKSU 85

- 1** Pieļaujams kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2** Attālums starp balstiem, m
- 3** Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 4** Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma