

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121960



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs | 1121960 |
| Tips | MS4022P2000A2 |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šlīces platums 18 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2000x40x22,5 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmas | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 152,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121960



Izmēri

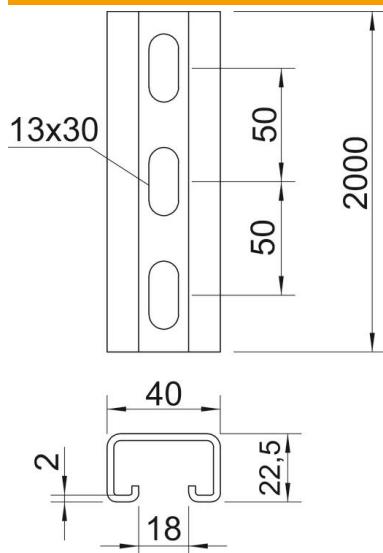

| | |
|----------|----------|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 40 mm |
| Augstums | 22,5 mm |
| Izmērs L | 2 000 mm |

Tehniskie dati

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforēta aizmugure |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Urbto caurumu attālums vidū | 50 mm |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Materiāla biezums | 2 mm |
| Ar perforāciju | jā |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | C veida profils |
| griezuma diametrs | 18 mm |
| Statiskā vērtība A | 1,74 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 1,18 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 4,45 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 1,05 cm ² |
| Statiskā vērtība Wz | 2,23 cm ² |