

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, FT,
perforēta

Preces numurs: 1121979



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1121979
Tips	MS4022P2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 18 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x40x22,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	152,5 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121979



Izmēri

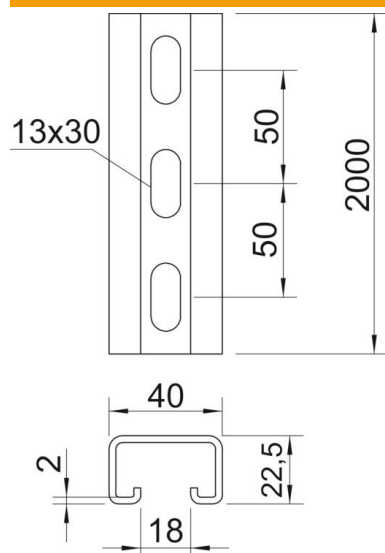

Garums	2 000 mm
Platums	40 mm
Augstums	22,5 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	nē
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	18 mm
Statiskā vērtība A	1,74 cm ²
Statiskā vērtība Iy	1,18 cm
Statiskā vērtība Iz	4,45 cm
Statiskā vērtība Wy	1,05 cm ²
Statiskā vērtība Wz	2,23 cm ²