

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, perforēta FS

Preces numurs: 1122955



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	1122955
Tips	MS4121P0500FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x41x21
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	70,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, perforēta FS

Preces numurs: 1122955



## Izmēri

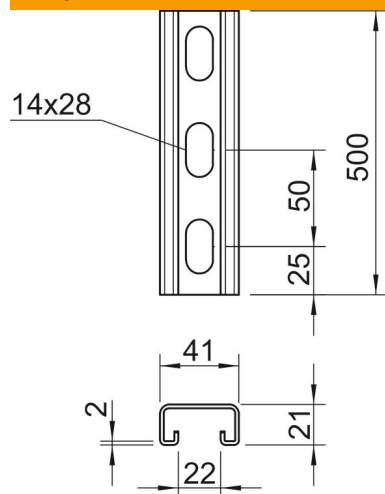

Garums	500 mm
Platums	41 mm
Augstums	21 mm
Izmērs L	500 mm

## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	nē
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	1,65 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	0,95 cm
Statiskā vērtība Iz	4,51 cm
Statiskā vērtība Wy	0,89 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,2 cm <sup>2</sup>