

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122937



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1122937
Tips	MS4121P0600FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	600x41x21
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	105 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122937



Izmēri

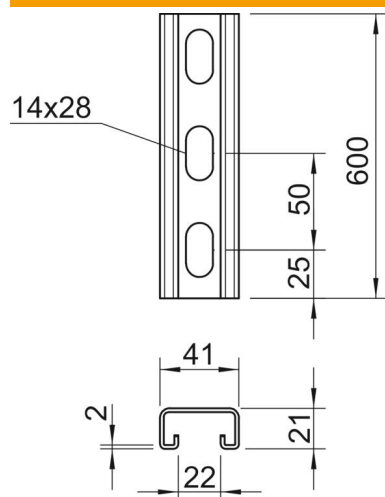

Garums	600 mm
Platums	41 mm
Augstums	21 mm
Izmērs L	600 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	1,65 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,95 cm
Statiskā vērtība Iz	4,51 cm
Statiskā vērtība Wy	0,89 cm ²
Statiskā vērtība Wz	2,2 cm ²