

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122525



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1122525
Tips	MS4141P0400FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	400x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	104,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122525



Izmēri

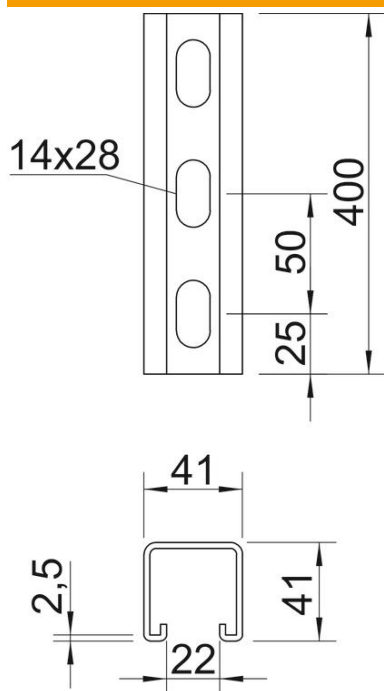

Garums	400 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	400 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,97 cm ²
Statiskā vērtība Iy	6,05 cm
Statiskā vērtība Iz	9,01 cm
Statiskā vērtība Wy	2,91 cm ²
Statiskā vērtība Wz	4,4 cm ²