

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121466



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	1121466
Tips	MS5030P3000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x50x30
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	karsti cinkots
Mazākā VK vienība	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	308,1 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121466



## Izmēri

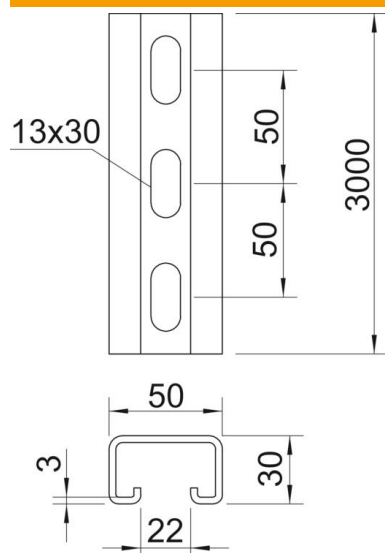

Garums	3 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	3 000 mm

## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	3 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	3,99 cm
Statiskā vērtība Iz	13,11 cm
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm <sup>2</sup>