

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, A2, sānu perforācija

Preces numurs: 1123016



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Preces numurs | 1123016 |
| Tips | MSL4141PP3000A2 |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | sānu perforācija, šlice 22 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 3000x41x41 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmas standarts | neizolēts, apstrādāts |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 179,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, A2, sānu perforācija

Preces numurs: 1123016



Izmēri

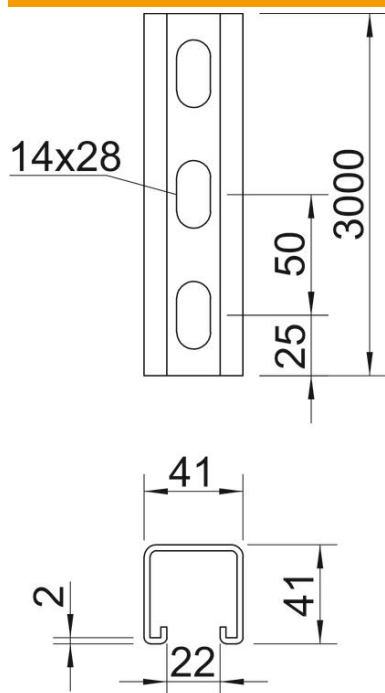

| | |
|----------|----------|
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 41 mm |
| Augstums | 41 mm |
| Izmērs L | 3 000 mm |

Tehniskie dati

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforētas 3 puses |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Urbo caurumu attālums vidū | 50 mm |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Cauruma lielums | 14x28 mm |
| Materiāla biezums | 2 mm |
| Ar perforāciju | jā |
| Ar zobiem | jā |
| Profila forma | C veida profils |
| griezuma diametrs | 22 mm |
| Statiskā vērtība A | 2,01 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 5,13 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 5,88 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 2,51 cm ² |
| Statiskā vērtība Wz | 2,69 cm ² |