


Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, 2 x C tips

Preces numurs: 7407843



Montāžas balsts sekojošu tipu divu datu pārraides pieslēguma moduļu nostiprināšanai: Brand-Rex: ekranēts; E-KU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K un KU-T; R&M: Snap-In un Keystone; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: MKJ, UKJ un XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ un UMJ.
Montāžas atveres izmēri mm: 19,30 x 14,80.
Der iebūvējamai ierīcei GE2F ar cauruli.

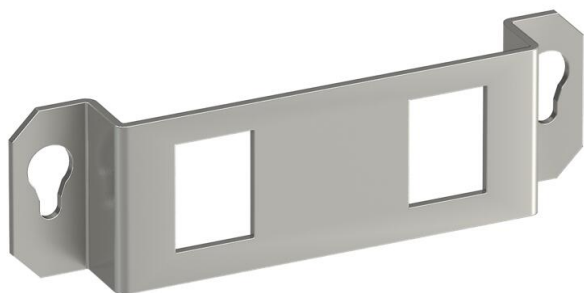

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Preces numurs	7407843
Tips	MTGE2F 2C
Apzīmējums 1	Montāžas plaksne priekš GE2F
Apzīmējums 2	ar 2x caurumiem Type C
Ražotājs	OBO
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,38 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, 2 x C tips

Preces numurs: 7407843



Izmēri



Garums	108 mm
Platums	108 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
Kabeļu nostiepju skaits	0
Izpildījums	Profila forma
Stiprinājuma veids	uzstiprināms
Pamatne piezīmēm	nē
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Grīdas plāksne	nē
Iegremdējams vienā līmenī ar pamatni	nē
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	nē
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Ar izgriezumam grīdas segumam	nē
Instalācijas ierīces montāžas veids	Skrūves
Liela slodzes versija	nē
Dziļums	14 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā