

# Tehnisko datu lapa

## Alumīnija korpuss, tukšs, Mx06, ar pulvera pārklājumu

Preces numurs: 2011304



Izturīgs tukšs alumīnija korpuss mašīnbūves un automatizācijas tehnoloģijas nozarei. Izcilo mehānisko un termisko īpašību dēļ OBO Mx sērija ir piemērota ekstrēmiem apstākļiem visdažādākajās jomās. Tāpēc tā ir piemērota izmantošanai rūpniecībā, ostu un kuģu būvē, kā arī lauksaimniecībā. Tā aizsargā elektroinstalāciju ārkārtīgi intensīvas slodzes apstākļos. Šie izstrādājumi ir vienlīdz izturīgi gan pret aukstuma vai karstuma iedarbību, gan pret vandālismu un triecieniem uz ielas, dzelzceļa posmos vai tuneļos. Aizsardzības klase IP 66 nodrošina vislabāko aizsardzību pret putekļu un ūdens iekļūšanu. Alumīnija korpusiem ir pulvera pārklājums (RAL 7001), un katrs tiek piegādāts ar vāku, nerūsējošā tērauda skrūvēm, blīvi un 2 vai attiec. 4 zemējuma skrūvēm. Temperatūra: -40°C līdz +125°C



**AIG** Zem spiediena liets alumīnijs

**P** ar pulvera pārklājumu

### Pamatdati

Preces numurs	2011304
Tips	Mx 060503 SGR
Apzīmējums 1	Alumīnija montāžas kārba, tukša
Ražotājs	OBO
Izmērs	64x58x34
Krāsa	sudrabpelēks; RAL 7001
Materiāls	Zem spiediena liets alumīnijs
Virsmas	ar pulvera pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	19,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Alumīnija korpuss, tukšs, Mx06, ar pulvera pārklājumu


Preces numurs: 2011304



## Izmēri

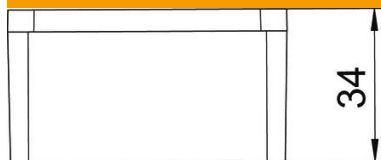

Garums	64 mm
Platums	58 mm
Augstums	34 mm

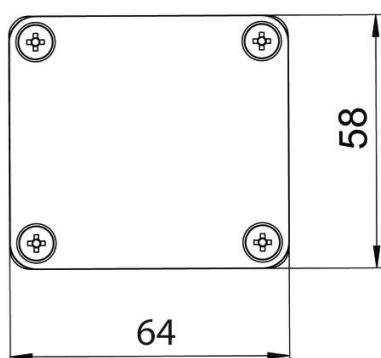

## Tehniskie dati

Piemontēšanas iespējas	jā
Mazā sadalītāja vāka modelis	slēgta
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Forma	taisnstūra
Piemērots lietošanai ārpus telpām	jā
Piemērots zibens novadīšanai	nē
Atvēruma iekšējais izmērs ar vāku	56.5x50.5x31.5 mm
Ar montāžas plātņi	nē
Aizsardzības veids	IP66
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	125 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	jā