

Tehnisko datu lapa

Pārspriegumaizsardzība lielātruma tīkliem līdz 1 GBit (klase ND-CAT6/E-F)

Preces numurs: 5081802



Datu kabelu aizsargierīces ātrgaitas tīkliem

- kvalitatīvas RJ45 ligzdas
- zems aizsardzības līmenis pie lielas strāvas slodzes
- zemējums, izmantojot montāžas sliedi vai pieslēguma vadu
- savietojamība ar Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) līdz 1 A atbilstoši IEC-EE 802.3
- pārbaudīta pārsūtīšanas kvalitāte tīklos līdz 1 GBit (klase E) vai CAT6
- ātra instalācija ar spraudsavienojumiem
- ietverts montāžas sliedes stiprinājumu komplekts un zemējuma kabelis

Pielietojuma piemērs: 1 GBit Ethernet, 10/100 MBit Ethernet, PoE lietojums, IP kameru sistēmas, ISDN S0 saskarnes



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	5081802
Tips	ND-CAT6/E-F
Apzīmējums 1	Pārspriegumaizsardzība
Apzīmējums 2	Class EA/Cat6
Ražotājs	OBO
Izmērs	58V
Krāsa	sudrabpelēks; RAL 7001
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16,38 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Pārspriegumaizsardzība lielātruma tīkliem līdz 1 GBit (klase ND-CAT6/E-F)

Preces numurs: 5081802



Tehniskie dati

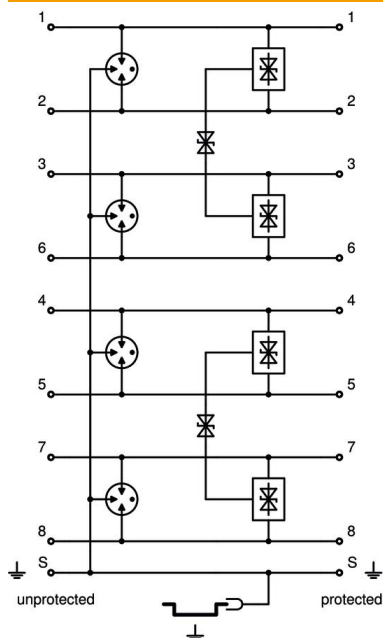

Polu skaits	8
Izpildījums	Augstas jutības aizsardzība, 8 dzīslas + ekrāns
Channel performance Ansi/EA	CAT 6
Channel performance ISO/IEC	E klase
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤3 dB
Zemējums ar:	Pieslēguma vads / U profila sliede
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	5 kA
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	41
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	58
Kategorija	2. + 3. tips/C2 + C1
LPZ	1→3
Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekrānējums	tieši
Aizsardzības veids	IP20
Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla	<40 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme	<900 V
SPD atb.	II + III klase/C2 + C1
Spraudsistēma	RJ45 8(8)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–stieple	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20μs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20μs)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Pārspriegumaizsardzības ierīces kabeļu vieds	Datu kabelis CAT