

Tehnisko datu lapa

Porainā betona dībeļi ar ārējo vītņi M8

Preces numurs: 3497608



No ugunsdrošības viedokļa pārbaudīts un sertificēts tērauda iedzītņis ar atkāpēm izmantošanai porainā betonā.

Izpildījums ar ārējo vītņi Piemērots ugunsgrēka slodzei līdz 120 minūtēm, slodzes vērtības skatīt vispārējā būvuzraudzības sertifikātā (attiecas uz poraino betonu ar izturības klasi vismaz 3.3).

Montāžai nepieciešams ievietošanas instruments.




DIBt U

- St** Tērauds
- G** galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	3497608
Tips	PBD M8x10
Apzīmējums 1	Dībeļi gāzbetonam
Apzīmējums 2	ar ārējo vītņi
Ražotājs	OBO
Izmērs	88x12
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

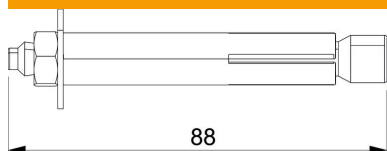

Garums	88 mm
Izmērs L	88 mm

Tehnisko datu lapa

Porainā betona dībeļi ar ārējo vītņi M8

Preces numurs: 3497608



Tehniskie dati

Izpildījums	iesišanai
Vītne	M8
Metriskā vītne	8
Vītnes veids	metriskis
Iespīlēšanas biezums	10 mm