

Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, lejupejošs, kanāla augstums 80 mm, FS

Preces numurs: 7218106



45° vertikāls līkums lejupejošā versijā ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.




St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7218106
Apzīmējums 1	45° līkums, lejuv vērsts
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	455x100x197
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	129 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

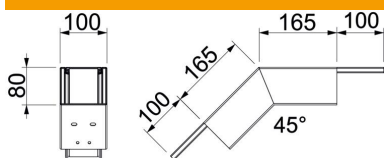

Izmērs A	165 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	80 mm

Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, lejupejošs, kanāla augstums 80 mm, FS

Preces numurs: 7218106



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	5180 mm ²
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	45 °