

Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, lejupejošs, kanāla augstums 80 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218108



45° vertikāls līkums lejupejošā versijā ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	7218108
Tips	PLM BF 0810 RW
Apzīmējums 1	45° līkums, lejupe vērsts
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	455x100x197
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas	ar pulvera pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	129 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, lejupejošs, kanāla augstums 80 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218108



Izmēri

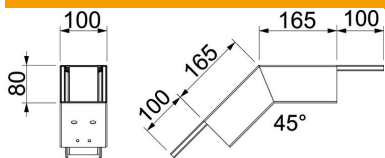

Izmērs A	165 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	80 mm

Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	5180 mm ²
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	45 °