

# Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, augšupejošs, kanāla augstums 120 mm,  
FS

Preces numurs: 7218118



45° vertikāls līkums augšupejošā versijā ar briestošu ugunsdrošu audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.




**St** Tērauds

**FS** cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	7218118
Apzīmējums 1	45° līkums, augšup vērsts
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	422x200x291
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	242 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

## Izmēri

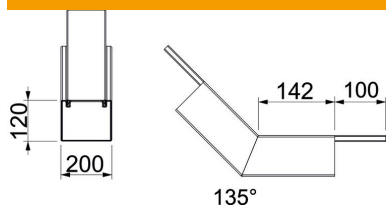

Izmērs A	142 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	120 mm

# Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, augšupejošs, kanāla augstums 120 mm,  
FS

Preces numurs: 7218118



## Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	18500 mm <sup>2</sup>
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	45 °