

# Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, augšupejošs, kanāla augstums 120 mm,  
tīri balts

Preces numurs: 7218120



45° vertikāls līkums augšupejošā versijā ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

## Pamatdati

Preces numurs	7218120
Tips	PLM BR 1220 RW
Apzīmējums 1	45° līkums, augšup vērsts
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	422x200x291
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas	ar pulvera pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	242 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Vertikāls līkums, augšupejošs, kanāla augstums 120 mm,  
tīri balts

Preces numurs: 7218120



## Izmēri

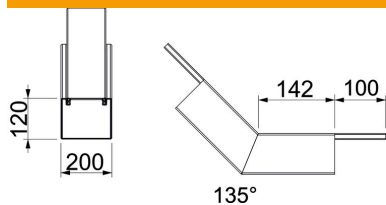

Izmērs A	142 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	120 mm

## Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	18500 mm <sup>2</sup>
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	45 °