


Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 120 mm, tīri balts
Preces numurs: 7218014



Instalāciju kanāls no metāla ar birstošu ugunsdrošu audumu ugunsdrošai kabeļu izvietošanai. Klasificēts kā instalāciju kanāls EI30, EI60 un EI90 saskaņā ar EN 13501-2, pārbaudīts saskaņā ar EN 1366-5. Klasificētajā laika posmā kanāls novērš uguns izplatīšanos un pasargā no kabeļu degšanas izpausmēm. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Drīkst izmantot tikai apstiprinātas iepriekš sakomplektētas veiddetaļas. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Iespējama vāka montāža ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.

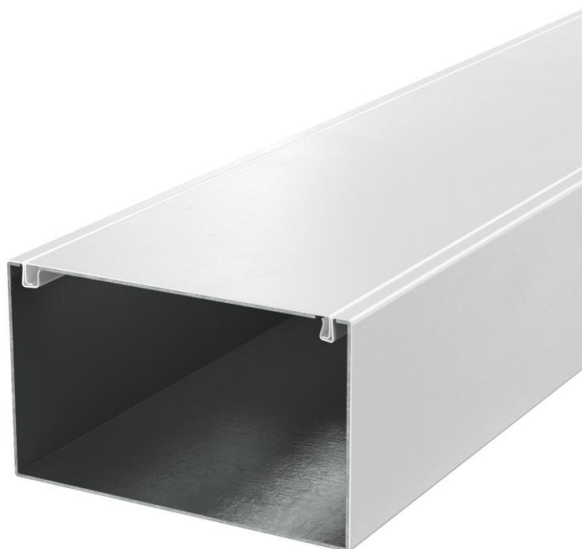

- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	7218014
Tips	PLM D 1220 RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kanāls, metāla
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	120x200x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas	ar pulvera pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	642,5 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 120 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218014



Izmēri

Garums	2 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	120 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	120 mm
Izmērs i	162 mm

Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	18500 mm ²
Iespējamās starpsienas	jā
Apvalks	Tērauds
Iekšējais augstums	114 mm
Iekšējais platums	194 mm
maksimālā īpatnējā pretestība Z1	2 mΩ/m