

# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 40 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218040



Ārējais stūris ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

## Pamatdati

Preces numurs	7218040
Tips	PLM EC 0410 RW
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	320x100x320
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	ar pulvera pārklājumu
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	142,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 40 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218040



## Izmēri

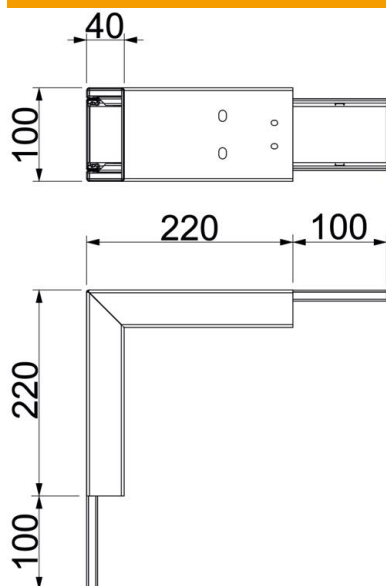

Izmērs A	220 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	40 mm

## Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsgriezums iespējamās starpsienas	1780 mm <sup>2</sup>
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	90 °