

# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 80 mm, FS

Preces numurs: 7218042



Ārējais stūris ar briestošu ugunsdrošu audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	7218042
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	320x100x320
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	152 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 80 mm, FS

Preces numurs: 7218042



## Izmēri

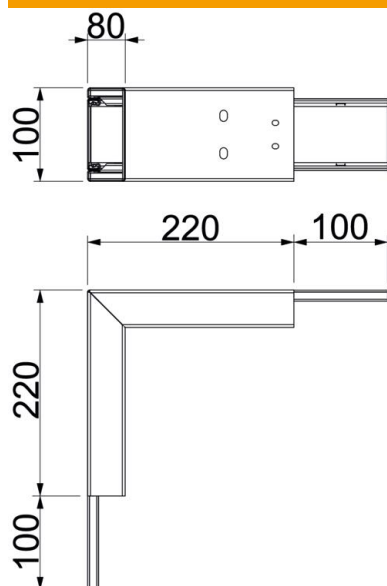

Izmērs A	220 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	80 mm

## Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums iespējamās starpsienas	5180 mm <sup>2</sup>
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	90 °