

# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 120 mm, FS

Preces numurs: 7218046



Ārējais stūris ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

## Pamatdati

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Preces numurs       | 7218046                 |
| Apzīmējums 1        | Ārējais stūris          |
| Apzīmējums 2        | ar ugunsdrošu starpliku |
| Ražotājs            | OBO                     |
| Izmērs              | 370x200x370             |
| Materiāls           | Tērauds                 |
| Virsmas             | cinkots                 |
| Virsmas standarts   | DIN EN 10346            |
| Mazākā VK vienība   | 1                       |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                  |
| Svars               | 300 kg                  |
| Svara vienība       | kg/100 gab.             |


# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 120 mm, FS

Preces numurs: 7218046



## Izmēri

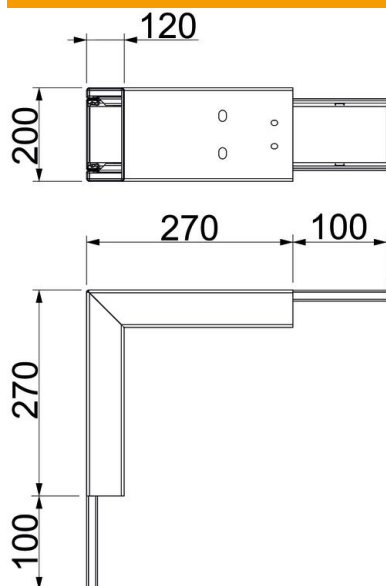

|          |        |
|----------|--------|
| Izmērs A | 270 mm |
| Izmērs B | 200 mm |
| Izmērs H | 120 mm |

## Tehniskie dati

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits       | 4                     |
| Vāka nostiprināšana                          | Citi                  |
| Ar perforāciju                               | jā                    |
| Derīgais šķēsgriezums iespējamās starpsienas | 18500 mm <sup>2</sup> |
| Apvalks                                      | Tērauds               |
| Līkuma leņķis                                | 90 °                  |