

# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 120 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218048



Ārējais stūris ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYROLINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

## Pamatdati

Preces numurs	7218048
Tips	PLM EC 1220 RW
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	370x200x370
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas	ar pulvera pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	300 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, kanāla augstums 120 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218048



## Izmēri

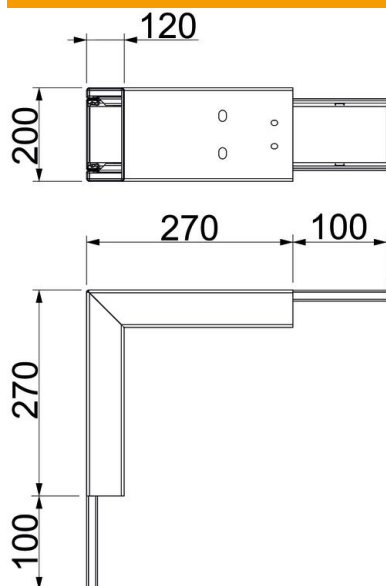

Izmērs A	270 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	120 mm

## Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums iespējamās starpsienas	18500 mm <sup>2</sup>
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	90 °