

Tehnisko datu lapa

lekšējais stūris, kanāla augstums 120 mm, FS

Preces numurs: 7218058



lekšējais stūris ar briestošu ugunsdrošu audumu instalāciju kanālam PYROLI-NE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7218058
Apzīmējums 1	lekšējais stūris
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	330x200x330
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	246 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

lekšējais stūris, kanāla augstums 120 mm, FS

Preces numurs: 7218058



Izmēri

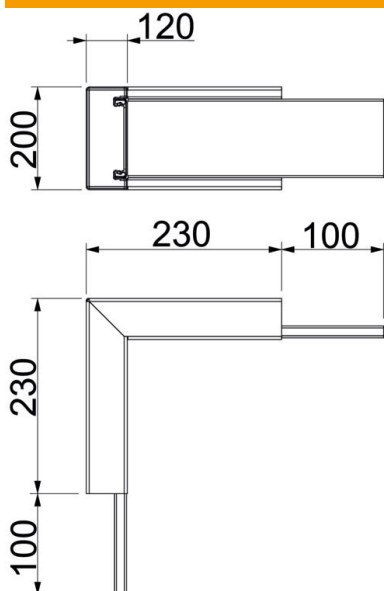

Izmērs A	230 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	120 mm

Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums iespējamās starpsienas	18500 mm ²
Apvalks	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	90 °