


Tehnisko datu lapa

T veida atzarojums, kanāla augstums 120 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218084



T veida atzarojums ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYRO-LINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.

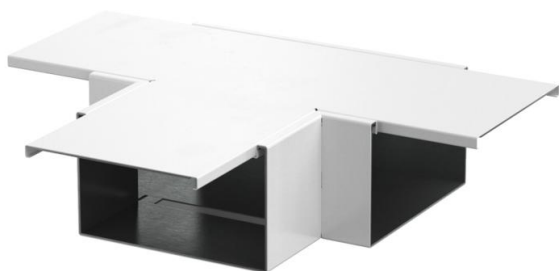

- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	7218084
Tips	PLM TB 1220 RW
Apzīmējums 1	T-veida atzarojums
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	600x400x120
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	ar pulvera pārklājumu
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	350 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Izmērs A	400 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	120 mm
Izmērs t	600 mm

Tehnisko datu lapa

T veida atzarojums, kanāla augstums 120 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218084



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsgriezums	18500 mm ²
Iespējamās starpsienas	jā
Apvalks	Tērauds