


Tehnisko datu lapa

Protection-Set MCD + V20, 3 polu, ar tālvadības signalizāciju

Preces numurs: 5089756

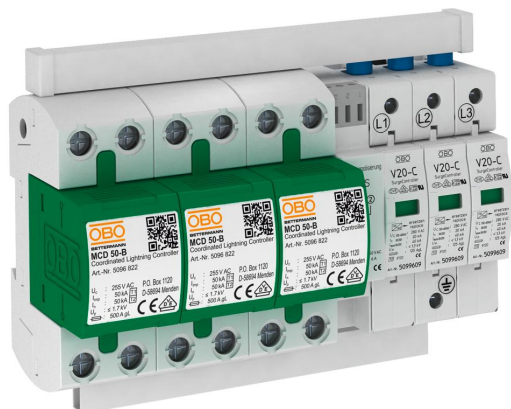

Protection Set, zibenssardzības un pārsprieguma novadītājs, tips 1+2

- Caurlaides spēja 100 kA 10/350 μs BET pārbaudīts
- Samontēts un gatavs pieslēgšanai, ar pārvienojumiem, marķētas pieslēguma spāiles
- Ar tālvadības signalizāciju, bezpotenciāla saslēdzējkontakta, funkciju kontrolei
- Lietošanai TN-C un TT tīkla sistēmā

Norādījums: maks. iepriekšējais drošinātājs (nepieciešams tikai tad, ja tīklā jau nav uzstādīts) 125 A gL/gG.



Pamatdati

Preces numurs	5089756
Tips	PS3-B+C TNC+FS
Apzīmējums 1	Protection set
Apzīmējums 2	3-polīgs ar FS
Ražotājs	OBO
Izmērs	255V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	163 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Protection-Set MCD + V20, 3 polu, ar tālvadības signalizāciju


Preces numurs: 5089756



Tehniskie dati

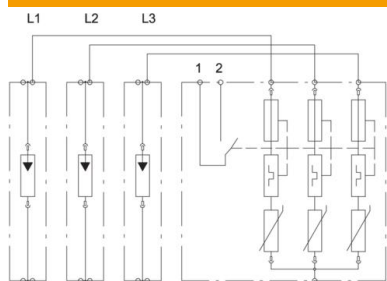

(PEN)
PE

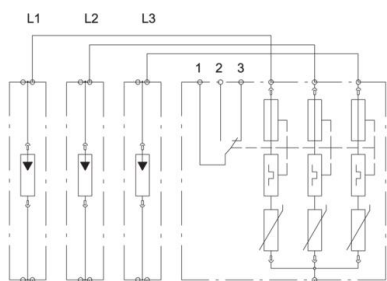

(PEN)
PE

Impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [kopējā]	100 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	3 polu, ar FS; 255V
Polu izpildījums	3
Konstruktijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	10
Ekspluatācijas temperatūra maks.	85 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 μs)	50 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	100 kA
Tālvadības signalizācija	jā
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja (ef) [N-PE]	25 kA
Sekundārās strāvas dzēšanas iespējas leff	12,5
Augstākais pastāvīgais spriegums (L-N)	255 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	255
Īssavienojuma izturība	25 kA
Īssavienojuma izturība pie maksimumstrāvas aizsardzības tīkla pusē	25 kA
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	50 mm ²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	10 mm ²
LPZ	0→2
Maksimālās strāvas aizsardzība tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	100 kA
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	50 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	TN-C
Polu skaits	3
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,7
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase