


Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FT

Preces numurs: 6042255



Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

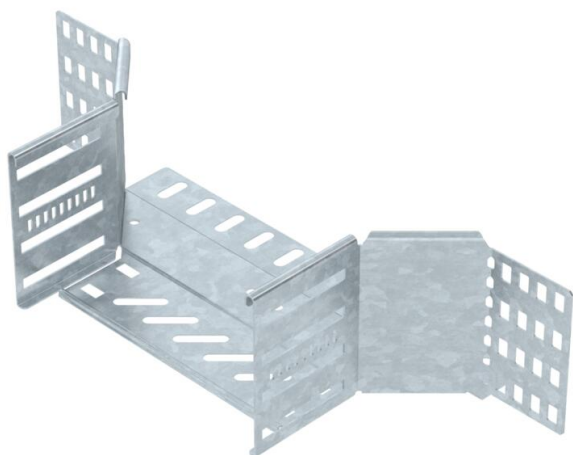

CEUK
CA

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------|
| Preces numurs | 6042255 |
| Apzīmējums 1 | T-izvads |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x200 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 61,9 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 FT

Preces numurs: 6042255



Izmēri

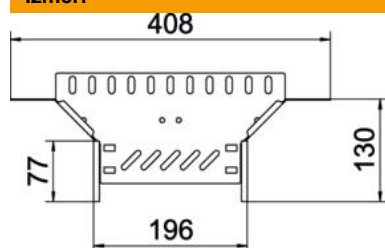

| | |
|-----------------|--------|
| Platums | 200 mm |
| Augstums | 110 mm |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B | 200 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|----------------------|
| Atzarojuma platums | 200 mm |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 0,8 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 20 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |