


# Tehnisko datu lapa

## Montāžas atzarojuma detaļa 110 FT

Preces numurs: 6042257



Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plankangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

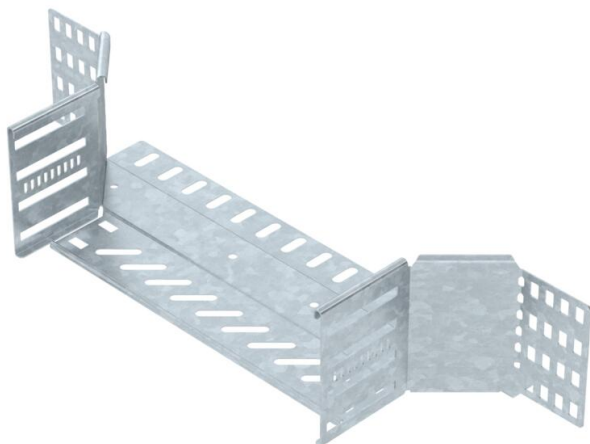

**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	6042257
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x300
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	70,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Montāžas atzarojuma detaļa 110 FT

Preces numurs: 6042257



### Izmēri

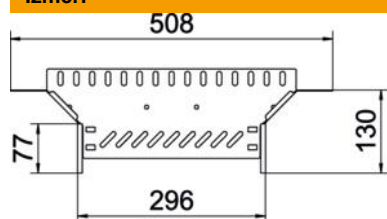

Platums	300 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	300 mm

### Tehniskie dati

Atzarojuma platums	300 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	22 St.
Metāla biezums	1,25 mm