


# Tehnisko datu lapa

## Montāžas atzarojuma detaļa 60 A4

Preces numurs: 6042371



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

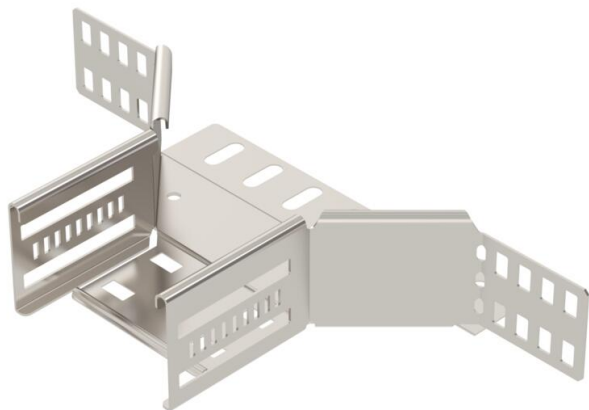

**A4** Nerūsējošais tērauds 1.4571

**2B** neizolēts, apstrādāts

### Pamatdati

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs       | 6042371                     |
| Apzīmējums 1        | T-izvads                    |
| Apzīmējums 2        | kabeļu renēm                |
| Ražotājs            | OBO                         |
| Izmērs              | 60x100                      |
| Materiāls           | Nerūsējošais tērauds 1.4571 |
| Virsmas             | neizolēts, apstrādāts       |
| Virsmas standarts   |                             |
| Mazākā VK vienība   | 1                           |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                      |
| Svars               | 33,8 kg                     |
| Svara vienība       | kg/100 gab.                 |


# Tehnisko datu lapa

## Montāžas atzarojuma detaļa 60 A4

Preces numurs: 6042371



### Izmēri

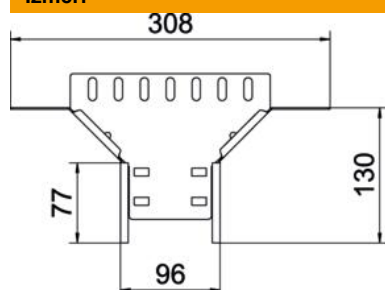

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 100 mm |
| Augstums        | 60 mm  |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B        | 100 mm |

### Tehniskie dati

|   |                      |
|---|----------------------|
| Atzarojuma platums                        | 100 mm               |
| Savienotāja izpildījums                   | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana                    | jā                   |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums       | 0,8 mm               |
| NATO perforācijas šablons                 | nē                   |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts              | nē                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C               |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -20 °C               |
| Gara laiduma izpildījums                  | nē                   |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts             |
| Ieteiktais skrūvju skaits                 | 18 St.               |
| Metāla biezums                            | 1,25 mm              |